

Scanner de laboratoire

MagicEye est un scanner spécialement conçu pour le secteur dentaire.

Son processeur puissant et intuitif, est doté d'un jeu fourni de commandes. Il est totalement compatible et intégrable avec les logiciels CAD dentaires actuels ce qui lui confère une grande polyvalence.

- ☐ Système opératif: Win 10, 64 bit
- ☐ CPU: NTEL i5 - 9400H
- ☐ DDR: DDR4 2666 8 GB
- ☐ HDD: 2TB 256 MB 7200 Rpm
- ☐ Carte graphique: GEFORCE GTX 1050 Ti
- ☐ Puort: USB 3.0



Prise en main et mise en route par téléphone comprises.

REF. 150100
SUPER OFFRE
7.560 € T.T.C

Accessoires inclus:




N°	REFERENCE	DESCRIPTION	N°	REFERENCE	DESCRIPTION
1	150100-01	Support multi doigts	7	150100-07	Support relevant
2	01	Support gencives	8	150100-08	Support de modèles à mâchoires
3	150100-03	Support articulator	9	150100-09	Plaques d'articulateurs
4	02	Table de calibration	10	150100-10	Source d'alimentation
5	150100-05	2 Supports base	11	130355	Spray scanner
6	03	Support d'impression			

Four de sintérisation à micro-ondes pour la zircone

- ☐ Temps approximatif de sintérisation: 2h 30 (+refroidissement).
- ☐ Coûts d'entretien réduits (moins de puissance électrique, moins de composants, pas de résistances souvent coûteuses, fragiles et source de pollution de la zircone).
- ☐ Consommation électrique réduite (800 / 1100 W).
- ☐ Permet plusieurs sintérisations dans la journée.
- ☐ Écran intuitif et très facile à programmer.
- ☐ Transmet peu de chaleur.

Avec le four sont fournis tous les accessoires nécessaires pour une mise en fonction immédiate.



REF. 080114
SUPER OFFRE
9.980 € T.T.C

Unité pour anodisation du titane

Permet de traiter des éléments dentaires en titane par un processus rapide, facile et économique. Résultats comparables à ceux obtenus par des machines beaucoup plus onéreuses.

- ☐ Résistance à la corrosion.
- ☐ Résistance à l'usure.
- ☐ Meilleure adhérence et finition de surface.
- ☐ Moins de libération d'ions métalliques.
- ☐ Fonctionne avec une solution aqueuse (60 ml) et du bicarbonate de soude (20 g).




APPARENCE: La couche anodique peut être colorée avec différentes nuances. Cet avantage est particulièrement intéressant dans le cas où l'élément anodisé sert de support à un matériau translucide, tel que le zirconium ou à des barres sur des implants.

Selon la tension, différentes nuances seront obtenues. Par exemple, à 60 V, on obtient une jolie teinte dorée et à 75 V, une teinte rose, très appréciée dans le secteur dentaire. Le processus de coloration ne dure que 5 secondes.



NOUVEAU



REF. 100295
798€ T.T.C

Box pour machine à vapeur Altamira

Grand habitacle de travail éclairé avec aspiration et filtres.

Fabriquée en polypropylène de qualité supérieure.



570 mm
520 mm
490 mm
24 kg

REF. 080600

1.430 € T.T.C

Jet Vapeur statique

Générateur de vapeur statique pour laboratoire et cabinet dentaire. Idéal pour un usage intensif. Construit en acier inox.

Capacité 2l



350 mm
180 mm
380 mm
6,1 kg

REF. 100192

565€ T.T.C

Compresseur à piston sec sans dessiccateur

Famille de quatre compresseurs composée de deux tailles de 80 et 160 litres/minute. Fonctionnement extrêmement silencieux (60 dB), entretien facile (piston sec) et excellente fiabilité.

Ils sont fournis avec deux manomètres (chaudière et pression de service), un régulateur de pression de et un jeu complet de vannes pour la purge.

REFERENCE	110300	110330
Puissance	750 W	1500 W
Pression	5-8 bar	5-8 bar
Capacité	30 l	50 l
N° têtes	1	2

CERTIFICAT pour TÜV SÜD
Certificat de type N° 12202200491258001
Directive 2014/29/UE (récipient sous pression)



80 l/min
REF. 110300
853€ T.T.C



160 l/min
REF. 110330
1.544 € T.T.C

Compresseur à piston sec avec dessiccateur

Famille de quatre compresseurs composée de deux tailles de 80 et 160 litres/minute qui comprend un dessiccateur avec purge automatique. Fonctionnement extrêmement silencieux (60 dB), entretien facile (piston sec) et excellente fiabilité.

Ils sont fournis avec deux manomètres (chaudière et pression de service), un régulateur de pression de sortie et un jeu complet de vannes pour la purge. La pression de service peut atteindre 8 bars.


Ne convient pas aux fraisesses.

REFERENCE	110310	110340
Puissance	750 W	1500 W
Pression	5-8 bar	5-8 bar
Capacité	30 l	50 l
N° têtes	1	2

CERTIFICAT pour TÜV SÜD
Certificat de type N° 12202200491258001
Directive 2014/29/UE (récipient sous pression)



80 l/min
(avec dessiccateur)
REF. 110310
1.779 € T.T.C

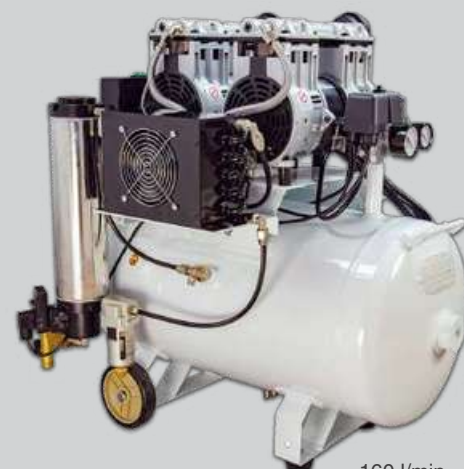

160 l/min
(avec dessiccateur)
REF. 110340
2.632 € T.T.C

TITAN 8 machine à vapeur

Usage professionnel

Machine à vapeur classique:
L'eau distillée se met directement dans la chaudière.

- Fabriquées en acier inoxydable avec des composants de haute qualité pour une longévité optimale.
- Pressostat numérique.
- Indicateur de remplissage et de manque d'eau.
- Câble de connexion avec différentiel intégré.
- Robinet de vidange avec verrouillage de sécurité.

Caractéristiques

Tension 2200W	Puissance 220 V, 50/60 Hz
Pression 8 bar	Chaudière 3 L



NOUVEAU



REF. 100202

1.115 € T.T.C.

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES SUR LES 3 RÉFÉRENCES

100202,
100203 y 100204

Fournies avec les accessoires suivants:

- Câble d'alimentation avec protection intégrée.
- Buse fine et buse longue de remplacement.
- Bouchon de sécurité de remplacement et 2 joints.
- Entonnoir et verre doseur (300 ml).
- Tuyaux nécessaires aux branchements d'entrée et de sortie de l'eau.
- Avec drain pour nettoyer le silo avec de l'acide citrique (lire les instructions).

TITANAUTOFIL machine à vapeur

Usage professionnel

Il dispose également d'une pompe qui permet capter l'eau distillée depuis une bouteille externe.

- Fabriquées en acier inoxydable avec des composants de haute qualité pour une longévité optimale.
- Pressostat numérique.
- Indicateur de remplissage et de manque d'eau.
- Câble de connexion avec différentiel intégré.
- Robinet de vidange avec verrouillage de sécurité.

Caractéristiques

Tension 2200W	Puissance 220 V, 50/60 Hz
Pression 8 bar	Chaudière 3 L



Bouteille externe non incluse.

NOUVEAU



REF. 100203

1.292 € T.T.C.



Acide citrique
REF. 100210-01

REF. 100202

- Remplissage manuel.

REF. 100203

- Remplissage manuel.
- Auto-remplissage sans avoir à débrancher la prise du silo d'eau distillée externe).

REF. 100204

- Remplissage manuel.
- Auto-remplissage sans besoin de dépressuriser par un silo externe (intégré dans la machine)
- Branchement direct au réseau d'eau.

TITAN PLUS machine à vapeur

Usage professionnel


Dispose également d'un silo supplémentaire pour l'eau distillée.

L'eau peut être chargée dans ce silo pendant que la machine fonctionne. Pas besoin d'éteindre la machine ni d'attendre que la pression baisse! Il suffit simplement d'oter sans risques le bouchon du silo auxiliaire et de verser l'eau chaque fois que vous en aurez besoin.

Plus sûr et sans interruption.

Caractéristiques

Tension 2600 W	Puissance 220 V, 50/60 Hz
Pression 4 - 8 bar	Chaudière 3 L Silo auxiliaire 2 L



Silo d'eau distillée

NOUVEAU



REF. 100204

1.862 € T.T.C.

Malaxeurs sous vide

Iris

Mélangeur sous vide économique et pratique. Placez Malgré les différences, toutes les versions partagent la même structure moteur-pompe-châssis (d'une solidité et de fiabilité éprouvées), ne différant que par le système de contrôle.



Iris II

REF. 080516

1.159 € T.T.C



Iris II Evolution

REF. 080517

1.269 € T.T.C



Iris II Inverter

REF. 080517E

1.309 € T.T.C



Iris II Advanced

REF. 080518

1.396 € T.T.C

Pied sur table (en option)


Les mélangeurs sous vide IRIS ont été développés pour être accrochés au mur. Si cela n'est pas possible, nous mettons à votre disposition un pied de serrage.



Pied sur table en option

REF. 080519

242€ T.T.C



MODEL	IRIS II	IRIS II EVOLUTION	IRIS II EVOLUTION INVERTER	IRIS II EVOLUTION ADVANCED
Minuterie	0/120"	0/300"	0/300"	0/300"
T/min - rotation	240↺	100 - 40↺	100 - 40↺↻	100 - 40↺↻
Puissance	100 W	100 W	100 W	100 W

Doseur plâtre-eau Boomerang Precision II

Version optimisée avec une nouvelle pompe péristaltique plus silencieuse, un caoutchouc et une spatule en plastique. Comprend un silo de plâtre supplémentaire et un support mural.

Livré avec un gobelet mélangeur en plastique. La vis sans fin et le silo sont facilement remplaçables par l'utilisateur lui-même. Pas besoin d'expérience ni d'outils.



Deux silos à plâtre


REF. 080590-03

Support

REF. 080591-02

Caractéristiques

Puissance 70 W | Grand silo 5 l
Petit silo 2 l



Vis sans fin (2 unités)

REF. 080590-43

REF. 080592

1.603 € T.T.C

Taille-plâtre Serantes

Idéal pour les applications dentaires générales et en particulier pour les environnements dans lesquels l'utilisateur n'a pas beaucoup d'espace.

Nous pouvons citer son moteur de 1600 W avec le frein intégré, ouverture facile pour accéder au disque, disques à fixation de type velcro très facile à changer, système d'irrigation d'eau pour le nettoyage, fabrication en composite de grande résistance, etc.

Caractéristiques

Vitesse 3000 rpm
Ø Disque 235 mm
Puissance 1600 W



Accessoires Disque scratch)

REF. 080097-08 En toile émeri 80 standard (5 unités)
REF. 080097-09 En toile émeri 120 fin (5 unités)
REF. 080097-09 Diamant (1 unité)



Disque à scratch
toile émeri

REF. 080097

883€ T.T.C

Disque à scratch
diamanté

REF. 080098

1.344 € T.T.C


Taille-plâtre à sec



REF. 080099

883€ T.T.C

Taille-plâtre Mulhacén 3000



Disque fin
en
carburundum

REF. 080093


901€ T.T.C

Disque diamanté

REF. 080095

1.375 € T.T.C

Taille-plâtre RH 1500 et 3000



Disque en
carburundum
1500 rpm

REF. 080080

1.156 € T.T.C

Disque en
carburundum
3000 rpm

REF. 080082

1.220 € T.T.C

Disque diamanté
1500 rpm

REF. 080081

1.743 € T.T.C

Disque diamanté
3000 rpm

REF. 080083

1.802 € T.T.C

Bac de Décantation



Les déchets sont récoltés dans un sac en plastique.

19L

REF. 080085


395€ T.T.C



14L

REF. 080087

339€ T.T.C




Détoureuse

- Moteur puissant 1/3 de CV., a 2.850 T/min.
- Fournie avec 1 fraise de coupe de 12 dents en métal dur.



REF. 080102

1.257 € T.T.C



Box avec tour à polir et aspiration


Lumière LED intégrée

Caractéristiques

Vitesse 1500 / 3000 rpm

Aspir. aprox. 500 m3/h

Niveau sonore 67 dB



REF. 080500

5.038 € T.T.C

Tour à polir



2 Vitesses

REF. 080160

645 € IVA



1 Vitesse

REF. 080150

540€ T.T.C



Vitesse variable
brosses nonincluses

REF. 080164

319€ T.T.C



1 Vitesse

REF. 100274

**SUPER OFFRE
293€ T. T. C**



Vitesse
variable

REF. 100276

297€ T.T.C

Box de polissage


avec aspiration

Fabriqu  en polypropyl ne
  toute  preuve

Caract ristiques

Aspir. aprox. 500 m3/h

Niveau sonore 67 dB




REF. 080502

2.660 € T.T.C

Mini box Gorbea 2 vitesses



- ☐ Raccord d'aspiration
- ☐  clairage LED
- ☐ Visi res de protection
- ☐ Pinceaux non inclus



Caract ristiques

Puissance 200 W

Vitesse 2000- 7000 rpm

REF. 080508

813€ T.T.C

Tour   polir 2 vitesses



- ☐ Puissant, silencieux (48 dB),  tanche et s r
- ☐ Ses dimensions permettent la mobilit  des bras et rendent le travail confortable, que ce soit en position debout ou assise



Caract ristiques

Puissance 500 W

Vitesse 1500- 3000 rpm

REF. 080162

832€ T.T.C

P te   poli(haute brillance)



REF. 104852

6 € T.T.C

REF. 104852-10

55 € T.T.C

P te   polir verte (132 g) finition
pour m taux durs (chrome, platine).



P te   polir blanche et bleu (115 g)
finition pour m taux et plastiques

Blanc

REF. 104854

Bleu

REF. 104856

5 € T.T.C

REF. 104854-10

45€ T.T.C

Augette pour tour   polir



Fabriqu  en caoutchouc
pour accueillir sans le
casser un  l ment qui
est accidentellement lâ h .

REF. 080210

120€ T.T.C

Cabine de retouche Eclipse

avec aspiration intégrée

Cette cabine présente des caractéristiques similaires à la cabine de révision Eclipse (Réf. 080216), mais avec la particularité d'intégrer sa propre unité d'aspiration.

Ses petites dimensions le rendent idéal dans les endroits avec peu d'espace, où il est important de maintenir un environnement propre.

Il dispose également d'une poignée pratique qui, si l'on tient compte du faible poids de l'appareil, est très utile pour le transport et le rangement.



Devant



Partie arrière

REF. 080217

619€ T.T.C

275 mm
360 mm
400 mm
2,8 kg

Récipient de sablage



REF. 050586

48€ T.T.C

Cabine de retouche Eclipse

Absorption de poussière optimisée moyennant un aspirateur externe (non inclus).

- Lampe LED de grande luminosité.
- Position de travail ergonomique.
- Entretien aisé.



REF. 080216

504€ T.T.C

275 mm
330 mm
360 mm
2,8 kg

Cabine de retouche Orion

Absorption de poussière optimisée moyennant un aspirateur externe (non inclus).

- Position de travail ergonomique.
- Comprend une cheville intérieure incluse et un support pour micromoteur.
- Lampe LED.
- Entretien aisé.



REF. 080214

504€ T.T.C

300 mm
330 mm
360 mm
2,6 kg

Micro-billes de verre



50 µm

REF.080312

40€ T.T.C

Oxyde d'aluminium



50 µm 100 µm

REF. 080315 REF. 080316

150 µm 250 µm

REF. 080317 REF. 080318

42€ T.T.C

Boxderetouches grand modèle pour les laboratoires

Spécialement conçu pour zircone.

- LED intérieure pour un éclairage parfait.
- Repose-bras confortables et pratiques.
- Conception spacieuse et robuste.
- Ecran large et accès facile.
- Grande ergonomie de travail.



REF. 080212

888€ T.T.C

542 mm
336 mm
500 mm
4,9 kg

Cabine de finition pour les laboratoires

- LED intérieure pour un éclairage parfait.
- Repose-bras confortables et pratiques.
- Conception spacieuse et robuste.



REF. 0805341

416€ T.T.C

230 mm
400 mm
345 mm
2,4 kg

Sableuse 2 silos Eclipse II-T

- Deux silos de sable pour deux cravons de sablage.
- Grand silo de sable recyclable pour buse fixe de Ø 3 mm.
- 100 l/min
- 2 à 6 bars



REF. 080228

1.441 € T.T.C

490 mm
360 mm
450 mm
7,7 kg

Sableuse Eclipse T

- Souffleur.
- Lumière LED.
- Grand silo de sable recyclable pour buse fixe de Ø 3 mm.
- 100 l/min
- 2 à 6 bars



REF. 080229

835€ T.T.C

490 mm
360 mm
450 mm
7,7 kg

Sableus - 2 silos Cosmo

- Sableuse à recyclage de précision
- Buse fixe orientable en carbure de bore de 3 mm.
- Crayons de sablage avec buses en tungstène de 1 et 1,25 mm.
- Soufflette d'air et pédale.

Caractéristiques

Consommation d'air 90 l/min à 5 bars
Pression de travail 2 à 5 atm



REF. 080233

2.939 € T.T.C

550 mm
500 mm
430 mm
20 kg

Sableus Galax

- Buse fixe orientable en carbure de bore de 3 mm.
- Sablage automatique ou manuel.

Caractéristiques

Consommation d'air 90 l/min à 5 bars
Pression de travail 2 à 5 atm



REF. 080235

2.606 € T.T.C

450 mm
395 mm
430 mm
19 kg

Sableuse Eclipse Automati

- Pression de travail: 2 à 5 Bar
- Consommation d'air 90 l/min
- Eclairage intérieur LED.



REF. 080218

1.186 € T.T.C

430 mm
320 mm
310 mm
5,5 kg

Sableuses Sanssilos, 1 ou 2 silos Terra I, II et III

- Un ou deux silos selon le modèle
- Un ou deux cravons de sablage
- Buse fixe de 3 mm
- Lampe LED de 6W
- Pédale de fonctionnement



REF. 080292

977€ T.T.C

390 mm
470 mm
410 mm
10,5 kg

2 silos

REF. 080296

1.440 € T.T.C

1 silo

REF. 080294

1.230 € T.T.C

Sableuse 1 silo Eclipse I

- Un silo et un pistolet mobile pour le microbillage.
- Souffleur.
- Pression de travail 2 à 6 bars
- Eclairage intérieur LED.
- 80 l/min



REF. 080221

905€ T.T.C

Sableuse 2 silos Eclipse II

- Equipée de 2 silos et deux crayons de sablage.
- Pression de travail 2 à 6 bars
- Eclairage intérieur LED.
- 80 l/min



REF. 080220

1.120 € T.T.C

Sableuse 1 silo Plutón

- Asilo de grande capacité.
- Pression de sablage jusqu'à 6 bars.
- Corps en acier inoxydable.
- Eclairage intérieur LED.
- Large vue à l'intérieur.
- Consommation d'air 80 l/min
- Pression de travail 2 à 5 atm




REF. 080254

912€ T.T.C

Sableuse 2 silos Plutón

- Deux silos de grande capacité.
- Pression de sablage jusqu'à 6 bars.
- Corps en acier inoxydable.
- Eclairage intérieur LED.
- Large vue à l'intérieur.
- Consommation d'air 80 l/min
- Pression de travail 2 à 5 atm



REF. 080253

1.123 € T.T.C

Sableuse 2 silos Constellation Practic

- Peinture époxy



REF. 080259

1.259 € T.T.C

Sableuses 3 et 4 silos Constellation

- Peinture époxy



4 silos

REF. 200264


2.027 € T.T.C

3 silos

REF. 200263

1.882 € T.T.C

- Acier Inoxydable



4 silos

REF. 080264

2.171 € T.T.C

3 silos

REF. 080263

2.027 € T.T.C




SENSE A7 Induction

- Moteur sans charbons.
- Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- Bouton tactile.
- Deux sens de rotation.
- Protection électrique contre les surcharges.
- Affichage des anomalies.

Caractéristiques

Vitesse maximale 55000 T/min
Couple 8.5 N-cm
Puissance 240 W
Tension de sortie 0~36 V
Pièce de main 162 x Ø 20 mm
Poids de la pièce de main 230 g




REF. 100230

786€ T.T.C

SENSE A3 à charbons (blanc)

- Moteur à charbons.
- Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- Pédale ON/OFF.
- Affichage numérique de vitesse.
- Deux sens de rotation.
- Protection électrique contre les surcharges.
- Affichage des anomalies.



Caractéristiques

Vitesse maximale 35000 rpm
Couple maximum 3.0 N-cm
Puissance 70 W
Tension de sortie 0~33V
Pièce à main Ø 15 x 150 mm
Poids de la pièce à main 215 g



REF. 100238

239€ T.T.C

SENSE A3 à charbons (anthracite)

- Moteur à charbons.
- Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- Pédale ON/OFF.
- Affichage numérique de vitesse.
- Deux sens de rotation.
- Protection électrique contre les surcharges.
- Affichage des anomalies.



Caractéristiques

Vitesse maximale 35000 rpm
Couple maximum 3.0 N-cm
Puissance 70 W
Tension de sortie 0~33V
Pièce à main Ø 15 x 150 mm
Poids de la pièce à main 215 g




REF. 100240

244€ T.T.C

SENSE A6 Induction (sans charbons) (blanc)

- Moteur sans charbons.
- Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- Fonction de vitesse constante de la pédale.
- Vitesse Basse / Moyenne / Haute.
- Affichage numérique de vitesse.
- Deux sens de rotation.
- Protection électrique contre les surcharges.
- Affichage des anomalies.



Caractéristiques

Vitesse maximale 55000 T/min
Couple 8.0 N-cm
Puissance 230W
Tension 0~36V
Pièce à main 150 x Ø 15 mm
Poids de la pièce à main 240 g



REF. 100232

758€ T.T.C

SENSE A6 Induction (sans charbons) (anthracite)

- Moteur sans charbons.
- Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- Fonction de vitesse constante de la pédale.
- Vitesse Basse / Moyenne / Haute.
- Affichage numérique de vitesse.
- Deux sens de rotation.
- Protection électrique contre les surcharges.
- Affichage des anomalies.



Caractéristiques

Vitesse maximale 55000 T/min
Couple 8.0 N-cm
Puissance 230W
Tension 0~36V
Pièce à main 150 x Ø 15 mm
Poids de la pièce à main 240 g



REF. 100234

758€ T.T.C

PRIME 221 à induction (sans charbon) NOUVEAU

- Moteur sans charbons.
- Contrôle de la vitesse manuel ou avec pédale.
- Fonction de vitesse constante de la pédale.

- Deux sens de rotation.
- Protection électrique contre les surcharges.
- Affichage des anomalies.



Caractéristiques Vitesse

maximale 50000 T/min
Couple 5.8 N-cm
Puissance 120W
Tension 0~36V
Pièce à main 157 x Ø 20 mm
Poids de la pièce à main 205 g

REF. 100236

435€ T.T.C

Micromoteur à charbons



Caractéristiques

Vitesse 45000 t/min
Couple 4.0 N-cm
Puissance 80 W
Tension 110-230 V - 50/60 hz
Pièce à main Ø 30 x 155 mm
Poids de la pièce à main 238 g

REF. 100283

611€ T.T.C

Micromoteur Black sans charbons



Caractéristiques

Vitesse maximale 50000 rpm
Couple 7.8 N-cm
Puissance 230 W
Tension 220-240 V - 50/60 hz
Pièce à main Ø 29 x 171 mm
Poids de la pièce à main 254 g

REF. 100281

1.141 € T.T.C

Micromoteur sans charbons



Caractéristiques

Vitesse maximale 50000 rpm
Couple 7.8 N-cm
Puissance 230 W
Tension 220-240 V - 50/60 hz
Pièce à main Ø 29 x 171 mm
Poids de la pièce à main 254 g


REF. 100278S

1.227 € T.T.C

Disques et fraises pour le polissage de la Zircone

Présentation de deux kits de disques diamantés et de fraises, spécialement conçus pour le pré-polissage et le polissage à haute brillance des inlays et facettes en zircone, sans avoir besoin de glaçage, de pâte à polir ni de refroidissement à l'eau.

- Vitesse de travail recommandée comprise entre 10 000 et 15 000 tr/min, 20 000 max.
- Tiges ont un diamètre standard de 2.35 mm
- Autoclavables à 135°C



KIT 2 ÉTAPES
Pré-polissage
et polissage fin

REF. 108106

83€ T.T.C



KIT 3 ÉTAPES
Meulage fin,
pré-polissage
et polissage fin

REF. 108306

102€ T.T.C

Caoutchouc diamanté - Vel. max. 20 000 rpm
Céramique diamantée - Vel. max. 25 000 rpm

Eolo Induction

Son nouveau moteur à induction "brushless" prolonge sa durée de vie entre 5 et 10 fois par rapport aux modèles à charbons, et dispose d'un système innovant de double filtre optimisé pour le travail dans le laboratoire dentaire). Il peut être monté avec un filtre HEPA.

Occupant un minimum d'espace. De plus, sa conception et son ergonomie facilite son utilisation et sa mobilité. La commande électronique avec affichage LCD est équipée de protections contre les surcharges ou les obstructions dans la bouche d'aspiration. Equipé d'un témoin du niveau du remplissage du filtre et la détection des micromoteurs.


Permet un fonctionnement manuel ou automatique pouvant se synchroniser avec 3 appareils différents (sableuse, micromoteurs, etc.). La détection et le réglage des micromoteurs sont effectués par la commande électronique, qui permet de détecter n'importe quel micromoteur, y compris ceux de type "brushless" (sans charbons).

NOUVEAU



Caractéristiques

Puissance 750 W Niveau sonore 65 dB




Détection simultanée de deux micromoteurs

REF. 080533

1.711 € T.T.C

Cyclone pour la décantation des poussières

Collecte plus de 99 % de la poussière et de la saleté

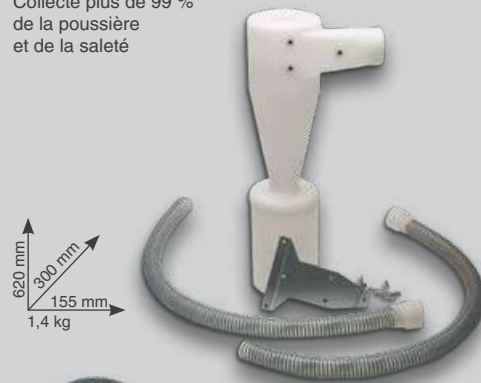

REF. 080535

339€ T.T.C

Box de retouches avec aspiration Sirocco S

- Puissant moteur à induction.
- Facilité d'utilisation et de changement de filtre.
- Très silencieux.
- Eclairage LED intégré.



Sirocco S + Boîte de travail

REF. 080534C

932€ T.T.C

Caractéristiques

Puissance 350 W
Niveau sonore 55dB

Aspiration Sirocco M et L

NOUVEAU



Sirocco M + tuyau

REF. 080536D

1.342 € T.T.C

Filtre réutilisable 4.3 l + Filtre ULPA



Sirocco L + tuyau

REF. 080537D

1.466 € T.T.C

Filtre réutilisable 7.5 l + Filtre ULPA

Aspiration Gemini

Aspiration de solides et de liquides.

* Ne convient pas

à la détection des micromoteurs



REF. 080539

557€ T.T.C

Aspiration Gemini mini

Aspiration de solides et de liquides.

* Ne convient pas à la détection des micromoteurs



REF. 080538

504€ T.T.C

Thermoformeuse à pression PlastPress

Lathermoformeuse à pression positive la plus compacte du marché.

Meilleure fidélité de copie et moins de bruit par rapport aux thermoformeuses par aspiration.

Pratique et polyvalente, elle accepte des plaques rondes et carrées jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

Elle doit être reliée à un compresseur (entre 3 et 8 bar).

Plaques de 125 à 131 mm
Plaques Ø 125 à 134 mm



Caractéristiques
Puissance 450 W

REF. 080544

1.254 € T.T.C.

Machine pour Thermoformage

Machine de thermoformage pour plaques carrées ou rondes

Plaques de 125 à 134 mm
Plaques Ø 125 à 134 mm
(disponible adaptateur pour Ø 120, non inclus)

Caractéristiques
Puissance 925 W



REF. 080542

868€ T.T.C.


Thermo-formeuse à pression

Machine à technologie avancée pour un thermo-formage de précision.

Convient à des laboratoires et ou à des cabinets ayant un recours régulier à cette technique. Accepte des plaques carrées ou rondes (127, 125, 120 mm) de toutes les épaisseurs (de 0,5 à 4,0 mm).

Caractéristiques

Pression 4-6 bar
Puissance 450 W



REF. 080543

3.229 € T.T.C.

Four de séchage pour plaques de thermoformage

Air chaud ventilé pour un séchage homogène.

Extrait l'humidité et


maintient sèches les plaques de thermoformage évitant la formation de porosités.

Peut sécher les zircons teintés manuellement, modèles etc.

6 plateaux en acier inox.

Carcasse en acier inox.

Minuterie de 24 heures.



Caractéristiques
Temp. 35-75°C
Puissance 550-650 W



REF. 080118

357€ T.T.C.

Plaques thermoformage

Doubleemballage (intérieur-extérieur).
Pour tous les types d'utilisation.

Dispositif médical



REFERENCE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. 128 x 128 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080563	Dures	Transparent	0.5 mm	25	11€
080564	Dures	Transparent	0.75 mm	u.	15€
080565	Dures	Transparent	1.0 mm	25	15€
080566	Dures	Transparent	1.5 mm	u.	19€
080567	Dures	Transparent	2.0 mm	25	28€
080568	Molles	Translucide	0.5 mm	u.	26€
080569	Molles	Translucide	1.0 mm	25	7€
080570	Molles	Translucide	1.5 mm	u.	10€
080571	Molles	Translucide	2.0 mm	25	15€
080572	Molles	Translucide	3.0 mm	u.	18€

Plaques thermoformage



Dispositif médical

Plaques de thermoformage carrées standard.
Dimension: 127x127 mm. Fabriquées en plastique de qualité certifiés FDA (U.S.A.) et CE.

Lors de la chauffe il n'y a pas de dépôt ni de fumées. L'absence de matériel recyclé évite son altération lors de la mise sous vide à chaud.

Disponibles en une grande variété d'épaisseurs et de types.

Prix T.T.C.

REF.	TYPE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. 126x126 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080574	Cristal	Dures	Transparent	0.3 mm	10	6€
080575	Cristal	Dures	Transparent	0.75 mm	5	6€
080576	Cristal	Dures	Transparent	1.0 mm	5	6€
080577	Cristal	Dures	Transparent	1.5 mm	5	8€
080578	Cristal	Dures	Transparent	2.0 mm	5	10€
080579	Laiteux	Dures	Translucide	0.6 mm	10	5€
REF.	TYPE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. 126x126 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080580	Molles	Molles	Translucide	0.3 mm	10	6€
080581	Soft	Molles	Translucide	1.0 mm	10	14€
080582	Soft	Molles	Translucide	1.5 mm	10	17€
080583	Soft	Molles	Translucide	2.0 mm	5	12€
080584	Soft	Molles	Translucide	3.0 mm	5	17€
REF.	TYPE	DURETÉ	APPARENCE	Dim. 126x126 mm épaisseur	QTY.	PRIX
080574R	Cristal	Dures	Transparent	0.3 mm	10	6€
080575R	Cristal	Dures	Transparent	0.75 mm	5	6€
080576R	Cristal	Dures	Transparent	1.0 mm	5	7€
080577R	Cristal	Dures	Transparent	1.5 mm	5	9€
080579R	Laiteux	Molles	Translucide	0.6 mm	10	7€
080581R	Soft	Molles	Translucide	1.0 mm	10	12€
080582R	Soft	Molles	Translucide	1.5 mm	10	12€
080583R	Soft	Molles	Translucide	2.0 mm	5	8€
080584R	Soft	Molles	Translucide	3.0 mm	5	14€
	Soft		Translucide	4.0 mm		

Récipient de polymérisation automatique Geisser




Cocotte depolymérisation de grande capacité permettant de recevoir une grande quantité de pièces à polymériser. Grâce à un contrôle électronique l'utilisateur peut programmer la température et son maintien.

Caractéristiques

Pression 2 bar
Puissance 600 W
Temp. max 100°C
Capacité 6 l

Mesures internes:
Ø 220 x 160 mm Hauteur



CERTIFICAT par TÜV RHEINLAND®
Certificat de type N° PED.BD.000011
Directive 2014/68 / UE (équipements sous pression)

REF. 030425

1.516 € T.T.C

Récipient à polymériser à pression



Caractéristiques

Pression max. 2 bar
Temp. max 60°C
Capacité 6 l

Mesures internes:
Ø 220 x 170 mm Hauteur



Tuyau d'air avec valve à fermeture automatique

Double valve de sécurité

REF. 030420


399€ T.T.C

Polymérisateur à pression Poli Plus



Caractéristiques

Temp. max. 135 °C
Pression max. 6.5 bar
Diamètre cuve 135 mm
Hauteur tank 115 mm



REF. 080460

3.674 € T.T.C

Polymériseuse M9 et Magic-18



NOUVEAU

Polymériseuse M9

REF. 080400

Pour 9 mouffles avec brides
Réf. 030390

2.502 € T.T.C


Polymériseuse Magic-18

REF. 080407

Pour 18 mouffles avec brides
Réf. 030390

2.725 € T.T.C

Laveuse-polymériseuse E2



Polymérisation:
12 mouffles avec bride
Ebullition: 6 demi-mouffles


REF. 080060

5.377 € T.T.C

Laveuse-polymériseuse Extreme E2



NOUVEAU



Polymérisation:
12 mouffles avec bride
Ebullition: 6 demi-mouffles

REF. 080063

4.676 € T.T.C

Presse


hydraulique

Pièces d'usure fabriquées en acier bonnifié et rectifié.

Caractéristiques

Course max. du piston 25 mm

Puissance max. 250 kg/cm²



REF. 030350

1.007 € T.T.C


Injecteur

depolyamides dentaires

Caractéristiques

Pression 3 à 8 bars

Consommation 1100 W



Pour cartouches Ø 22 mm de diamètre

REF. 080560

4.317 € T.T.C

Pour cartouches Ø 25 mm de diamètre

REF. 080560G

4.317 € T.T.C

Fronde à induction Vestacast

Permet de fondre métaux jusqu'à 1750°C

Caractéristiques

Approv. en eau 2 l/min (aprox.)

Puissance fonte 2.6 kW 100 kHz




REF. 040061

10.920 € T.T.C

Fronde électrique CEN Moteur SM2

- ☐ Système de cabine flottante qui réduit les vibrations.
- ☐ Commande électronique pour une régulation précise.
- ☐ Bras léger avec système de rétraction automatique.
- ☐ Verrouillage automatique de la porte pendant le fonctionnement.
- ☐ Peut accueillir des cylindres jusqu'à 100 mm de diamètre.



REF. 040064

3.955 € T.T.C


Mélangeur de gélatine Gel Bat 6

Caractéristiques

Consommation 700 W

Capacité 6 l

Vitesse 70-84 t/min



REF. 080510

3.975 € T.T.C


Mélangeur de gélatine Aneto II

Caractéristiques

Consommation 650 W

Capacité 7 l

Vitesse 100 t/min




REF. 080512

4.131 € T.T.C


Fours de chauffe

- Mémorisation de 20 programmes
- Fabriqué en acier inoxydable
- Le contrôle électronique prend en charge la programmation de plusieurs paramètres
- Fourni avec un plateau en céramique

MODELE	HP 100	HP50	HP25
Puissance	3000 w	2000 w	1500 w
Temp. max.	1100°	1100°	1100°C
Capacité moufle	C 10.6	C 4.8 l	2.7 l
Hauteur moufle	l 149	117	100 mm
Largeur moufle	mm	mm	165 mm
Profondeur moufle	305	227	160 mm
N° cylindres	234	180	2 - 3
80 Ø mm	mm	mm	
	8 - 12	4 - 6	



HP100
REF. 080148
4.060 € T.T.C.



HP50
REF. 080144
3.246 € T.T.C.




HP25
REF. 080142
2.863 € T.T.C.


Fours de Chauffe Vulcano

Alternative économique aux fours standards, la seule différence étant la commande électronique. L'écran LCD fournit toutes les informations nécessaires à la programmation et au déroulement des programmes.


MODELE	HP25	HP50	HP 100
Puissance	1500 w	2000 w	3000 w
Temp. max.	1100°C	1100°C	1100°C
Capacité moufle	2.7 l	4.8 l	10.6 l
Hauteur moufle	100 mm	117 mm	149 mm
Largeur moufle	165 mm	227 mm	305 mm
Profondeur moufle	160 mm	180 mm	234 mm
N° cylindres	2 - 3	4 - 6	8 - 12
80 Ø mm			



HP25
REF. 080133
2.539 € T.T.C.



HP50
REF. 080135
2.882 € T.T.C.



HP100
REF. 080139
3.636 € T.T.C.


Four 50 D préchauffage direct



- Permet de stocker quatre programmes en mémoire et un direct.
- Puissance 2000 W
- Maximum 1100°C

REF. 080130
2.643 € T.T.C.


Catalyseur de fumées



- Se fixe sur la sortie de fumée de n'importe quel four de préchauffage MESTRA.
- Puissance 600 W

REF. 080124
905€ T.T.C.

Désencireur de cylindres



Permet d'ôter la cire des cylindres en la fondant grâce à la vapeur, avant la mise au four. On évite ainsi fumées et mauvaises odeurs. Grâce à son plateau inférieur, la cire peut être réutilisée.

REF. 080068
708€ T.T.C.

6 cylindres 3x
REF. 040119

Four à céramique

- 2 Pompe à vide incluse
- 2 Plate-forme de chauffage
- 2 Kit d'étalonnage
- 2 Plateau

REF. 100249

5.132 € T.T.C

426 mm
320 mm
392 mm
24 kg



Moufle pour la coulée des résines

- 2 Résistant aux hautes températures
- 2 Fabriqué en plastique



50 mm
88 mm
105 mm
0,24 kg



REF. 020202R

112€ T.T.C

Vibrateurs Teide

- 2 1 type de vibration
- 2 Puissance réglable

- 2 2 types de vibration
- 2 Puissance réglable

- 2 5 types de vibration
- 2 Puissance et temps ajustables



117-197 mm
227 mm
265 mm
5,5 kg



Teide 1

REF.080021

495€ T.T.C



Teide

REF.080022

516€ T.T.C



Teide Cima

REF.080024

528€ T.T.C

Vibrateurs



REF. 080030

370€ T.T.C

100 mm
Ø 120 mm
2,5 kg



REF. 080020

443€ T.T.C

105 mm
220 mm
220 mm
6,3 kg



REF. 080025

419€ T.T.C

105 mm
220 mm
160 mm
6,2 kg



REF. 080010

647€ T.T.C

130 mm
370 mm
275 mm
13,2 kg

Burin pneumatique

- 2 Transmet peu de vibrations à la main.
- 2 Comprend trois couteaux différents.
- 2 Économique.
- 2 Léger.
- 2 Ergonomique.
- 2 Durable.

Caractéristiques

- Largeur 140 mm
- Pression 2-6 atm
- Tube de connexion 6 mm
- Poids 185 gr

Ø 21 mm
140 mm
185 gr



REF. 050550

420€ T.T.C

Tunnel de photopolymérisation


Lampe LED, efficace sur la plupart des matériaux à photopolymérisation classique.



- Puissance 40 W
- Spectre 350-400 nm

REF. 100035


411€ T.T.C



- Puissance 65 W
- Spectre 400-405 nm

REF. 100037

459€ T.T.C




DOUBLE FRÉQUENCE!



- Puissance 65 W
- Spectre 400-405/460-465 nm

REF. 100036

478€ T.T.C



Lampe à photopolymériser Sun Beam



Caractéristiques

Spectre 280/550 nm
Minuterie 3/20 min
6 lampes: 3mod. 9W/78 UVA
3mod. 9W/71 UVA
Consommation 54 W



REF. 080550

1.776 € T.T.C



Plaques base pour pins

NOUVEAU



Plaque base pour socle (100 unités)

REF. 050180



Plaque base sans rondelle (100 unités)

REF. 050182



Rondelle pour plaque base (50 unités)

REF. 050182-01



Plaque base avec rondelle (50 unités)

REF. 050184



Plaque secondaire à aimant (25 unités)

REF. 050186

CONSULTER DES PRIX

Plaques roses de photopolymérisation

Plaques base Photo-polymérisables MESTRA, permettant la confection de porte-empreintes individuels sur modèles en plâtre.

Couleur: Rose translucide.

Boîte 50 u.



Epaisseur: 2.2 et 2.4
Epaisseur: 1.4

45€ T.C

MEGATRAY plaques photo-polymérisables

Plaques base photopolymérisables MEGATRAY, permettant la confection de porte-empreintes individuels sur modèles en plâtre.

Couleur: Rose translucide.

Boîte 50 u.



Epaisseur: 2.2 et 2.4
Epaisseur: 1.4

57€ T.T.C

Verticulateur Handy Basic

Moufle de précision qui permet d'effectuer de nombreux travaux de coulée au laboratoire: prothèse sur implants, hybrides, prothèses adjointes et conjointes, composites, céramique, rebasages, réparations, provisoires, etc.



REF. 130100

419€ T.T.C

Polisseur électrolytique



140 mm
245 mm
245 mm
5,3 kg

REF. 080490

1.356 € T.T.C

Polissage électrolytique Digital

Appareil aux dimensions réduites. Le réservoir est amovible, ce qui facilite son nettoyage.

Le contrôle électronique permet un réglage précis du temps et de l'intensité.

Possibilité de mémoriser un programme de polissage.



REF. 100291

798€ T.T.C

145 mm
210 mm
250 mm
1,9 kg

Liquide pour bain électrolytique

Prêt à l'emploi. Utilisable avec tous les polisseurs électrolytiques.

Sélectionné pour ses propriétés. Sa formulation réduit sa toxicité lorsque les mesures de sécurité et les recommandations d'emploi sont suivies.

La qualité de polissage est excellente quel que soit le bain électrolytique de prothèse ou de bijouterie utilisé. Le liquide reste efficace pour de nombreux cycles d'utilisation. Sa viscosité évite des éclaboussures et permet la récupération des restes qui parviennent à se décoller.



5 litres

REF. 130351

56€ T.T.C



1 litre

REF. 130350

13€ T.T.C

Perforeuse de pins Atlas

Fournie avec 2 forêts: 1,85 mm y 1,95 mm. Ø

Caractéristiques

Vitesse 6000 rpm



300 mm
165 mm
165 mm
5 kg

REF. 080610

1.132 € T.T.C



Scie à dies

Caractéristiques

Vitesse 6000 rpm

Puissance 200 W



290 mm
223 mm
260 mm
6,3 kg

REF. 080614

1.296 € T.T.C



Chaqueur de spatules à induction



Spatules chauffantes



Réchauffeur de cire



Réchauffeur de cire à immersion digital



Réchauffeur

deciregrandecapacité

Avec cuve téflonnée



Réchauffeur de composites

Appareil pour Garder au chaud jusqu'à 8 seringues composite



Soudeuse à points

La soudeuse est contrôlée de manière électronique, ce qui élimine pratiquement les étincelles généralement produites entre les électrodes des machines sans régulation.

Épaisseur du joint 0,2 mm à 1,8 mm



Parallélomètre

Pince concentrique pour tiges de 2 mm.

COMPRENANT:

- ☑️ Lame (couteau) pour cire.
- ☑️ Tige d'analyse.
- ☑️ Tige avec découpe 0,25 - 0,50 - 0,75.
- ☑️ Etui à mines.



Pinceaux Hybrid Kolinsky-Toray

- Avantages du poil de martre Kolinsky:
Excellente rétention de liquide et bonne répartition de celui-ci.
- Avantages de la fibre Toray:
Grande capacité à retrouver sa forme après utilisation, excellente résistance à l'abrasion, glissement optimal du pinceau avec peu de résistance.
- Autres caractéristiques:
Manche ergonomique rouge perlé, 7 tailles différentes, excellent rapport qualité-prix.

	REFERENCE	Manch	Caractéristiques	PRI
0	050370	e	Hybrid (Kolinsky-Toray)	
1	050371	Boule	Hybrid (Kolinsky-Toray)	19
2	050372	au	Hybrid (Kolinsky-Toray)	22
4	050373	Boule	Hybrid (Kolinsky-Toray)	25
6	050374	au	Hybrid (Kolinsky-Toray)	31
8	050375	Boule	Hybrid (Kolinsky-Toray)	31
10	050376	au	Hybrid (Kolinsky-Toray)	31



Sa pointe fine permet l'application précise de la céramique



NOUVEAU


Lampe à photopolymériser Sun Beam 3D+

Le dispositif UV émet une lumière ultraviolette constante, concentrée et uniforme pour photopolymériser rapidement les impressions réalisées avec des résines photopolymères.

Un process de polymérisation ultérieure augmente la dureté et la résistance des produits imprimés.

Caractéristiques

Puissance 60 W
Minuterie 0-60"
Longueur du spectre 375-405 nm



REF. 150121

615€ T.T.C

Agitateur de résines pour imprimantes

Un mélange homogène de la résine est indispensable pour une excellente impression, c'est pourquoi notre agitateur secoue les bouteilles de résine avec un double mouvement rotatif très efficace.

Silencieux et doté d'un régulateur de vitesse de rotation.




REF. 150130

499€ T.T.C

Lampe de séchage en zircone

Lampe pour le séchage de la zircone est une lampe infra-rouge à rayonnement thermique. Elle a pour fonction le séchage des structures en zircone après leur immersion dans un liquide colorant, évitant ainsi la corrosion des résistances du four à sintériser causée par l'acide que contient le colorant.

Le temps de sechage dépend des caractéristiques des éléments à sécher.



REF. 100030

165€ T.T.C

Spray pour scanner

Permet d'obtenir un scannage parfait, renforçant la résolution de zones de lecture difficile.

Sa couleur et sa texture sont étudiées pour une grande netteté des fréquences de l'éclairage qu'utilisent habituellement les projecteurs des scanners dentaires.

Les temps de séchage sont très courts, l'utilisation est quasi immédiate. Les restes de produit projetés sur des surfaces non désirées se nettoient très facilement.

Conditionnement: Nebulisateur de 200 ml.



REF. 130355

19€ T.T.C

Thermo-soudeuse automatique avec impression



Table roulante
optionnelle

REF. 080436
200 x 240 x 635 mm
17 kg


REF. 080435

2.894 € T.T.C.

Thermo-soudeuse

- Longueur soudure 305 mm.
- Largeur soudure 12 mm.

* Bobines non incluses.



REF. 080433

394€ T.T.C.

Sachets de stérilisation autocollants

Nouveaux sacs 5 x 9 cm
le plus petit du marché!



Caractéristiques

Ref. 080448: 5 x 24 cm Ref. 080449: 7 x 26 cm
Ref. 080450: 9 x 26 cm Ref. 080451: 5 x 9 cm
Ref. 080452: 14 x 28 cm Ref. 080454: 19 x 36 cm
Ref. 080456: 25 x 40 cm Ref. 080457: 30 x 40 cm
Ref. 080458: 30 x 45 cm Ref. 080459: 5,7 x 13 cm

Dispositif médical de Classe I (MDR 2017/745)

Conforme aux normes ISO 11607-1:2017 et EN 868-5:2009

Sachets (200 unités)

**CONSULTER
DES PRIX**

Bobines

pour thermo-soudeuse



Caractéristiques

Ref. 080441: 5 cm x 200 m Ref. 080445: 20 cm x 200 m
Ref. 080442: 7,5 cm x 200 m Ref. 080446: 25 cm x 200 m
Ref. 080443: 10 cm x 200 m Ref. 080447: 30 cm x 200 m
Ref. 080444: 15 cm x 200 m


Dispositif médical de Classe I (MDR 2017/745)

Conforme aux normes ISO 11607-1:2017 et EN 868-5:2009

**CONSULTER
DES PRIX**

Pistolet pour microsablage

- Granulation d'oxyde de 50 à 100 microns.
- Indispensable pour le nettoyage des brackets.
- Adéquation des microrétentions et des couronnes.
- Ajustement des contacts interproximaux.
- Opérations de sablage de précision.
- Sablage occlusal.
- Inlay-onlay.



REF. 100122

227€ T.T.C.



Inclus



Bain à ultrason Galypso 4 litres

- Panier en acier inox.
- Récipient en verre.
- Pinces pour fraises.
- Chauffage.
- Robinet vidange.



220 mm
425 mm
270 mm
4,5 kg

REF. 080422

1.499 € T.T.C

Bac à ultrason 2.8, 3.4 y 5.8 litres

- Température réglable.
- Comprend un panier en acier inoxydable.
- Fabriqué en acier inoxydable.
- Avec vanne de vidange.

NOUVEAU



5.8 L

REF. 100152

603€ T.T.C

290 mm
365 mm
180 mm
5,4 kg

Mesures intérieures:
Hauteur 155 mm
Largeur 298 mm
Profondeur 152 mm



3.4 L

REF. 100151

562€ T.T.C

290 mm
365 mm
165 mm
5,2 kg

Mesures intérieures:
Hauteur 100 mm
Largeur 298 mm
Profondeur 152 mm



2.8 L

REF. 100150

437€ T.T.C

245 mm
300 mm
165 mm
4 kg

Mesures intérieures:
Hauteur 100 mm
Largeur 238 mm
Profondeur 140 mm

Bains à ultrasons

3, 2.5 et 1.4 litres

NOUVEAU



3 L

REF. 100142

227€ T.T.C

234 mm
385 mm
193 mm
3,6 kg



1,4 L

REF. 100141

227€ T.T.C

162 mm
225 mm
240 mm
1,9 kg



2,5 L

REF. 100140

349€ T.T.C

204 mm
314 mm
243 mm
3,1 kg

Articulateur semi-adaptable type arcon + etui Archimède Professionnel

REF. 010099

267€ T.T.C

A7 Plus

Structure robuste en aluminium, qui garantit une meilleure

stabilité. Conçu pour procurer un grand champ visuel.

- ☑ Semi-ajustable / Arcon.
- ☑ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ☑ Guide condylien courbe.
- ☑ Réglage du guide condylien et de l'angle de Bennet.
- ☑ Repère central.
- ☑ Système de stabilisation du mouvement du guide condylien avec une connexion en silicone.
- ☑ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.



MESTRA
by bio-art



Set Professionnel Standard

REF. 010102

388 € T.T.C

- ☑ Articulateur A7 PLUS
- ☑ Arc facial Standard
- ☑ Boite de transport



Set Professionnel Elite

REF. 010101

505€ T.T.C

- ☑ Articulateur A7 PLUS
- ☑ Arc facial Elite
- ☑ Boite de transport



Articulateur semi-adaptable type arcon + etui Archimède Protrusal

REF. 010103

441€ T.T.C

A7 Plus E

Semblable au modèle Archimède Pro, équipé de guides condyliens en aluminium avec ajustage millimétrique.

- ☑ Semi-ajustable / Arcon.
- ☑ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ☑ Réglage du guide condylien.
- ☑ Réglage de l'angle de Bennet.
- ☑ Guide condylien plat.
- ☑ Système de verrouillage bilatéral.
- ☑ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.
- ☑ Système stabilisateur des mouvements à ressort.



MESTRA
by bio-art



Set Protrusal Standard

REF. 010104

555 € T.T.C

- ☑ Articulateur A7 PLUS
- ☑ Arc facial Standard
- ☑ Boite de transport



Set Protrusal Elite

REF. 010106

707 € T.T.C

- ☑ Articulateur A7 PLUS-E
- ☑ Arc facial Elite
- ☑ Boite de transport



Articulateur semi-adaptable type arcon + etui 4000 S

REF. 010107

320€ T.T.C

- ☐ Semi-ajustable / Arcon.
- ☐ Distance inter-condylienne ajustable (axe expenseur).
- ☐ Guide condylien courbe..
- ☐ Réglage du guide condylien
- ☐ Réglage de l'angle de Bennet.
- ☐ Stabilisation pour les mouvements d'articulation (O-ring).



MESTRA
by bio-art



Set 4000 S Standard

REF. 010107S

441€ T.T.C

- ☑ Articulateur 4000S
- ☑ Arc facial Standard
- ☑ Boite de transport



Set 4000 S Élite

REF. 010107E

558€ T.T.C

- ☑ Articulateur 4000S
- ☑ Arc facial Elite
- ☑ Boite de transport



Articulateur semi-adaptable type arcon + Boîte en carton

Archimède Junior

A7

Fix
Distance inter-condylienne fixe (110 mm). Guide condylien fixe 30° Angle de Bennett fixe 15° Guide condylien courbe. Système de stabilisation magnétique

(embouti) pour le mouvement du guide condylien
Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.



REF. 010098

149€ T.T.C

MESTRA
by @boot

Arc facial Standard

Dispositif permettant d'enregistrer la

position spatiale de l'arcadentaire supérieure du patient par rapport au crâne et de transférer l'enregistrement sur l'articulateur. Le transfert du dossier du patient s'effectue en fixant l'arc facial complet dans l'articulateur.



REF. 010102-50

127€ T.T.C

MESTRA
by @boot CE Dispositif médical

Arc facial Élite

Système d'articulation et de fixation de la fourche qui permet un enregistrement plus rapide. Élimine le besoin de l'arc lors du montage des modèles dans l'articulateur.



REF. 010100-55

264€ T.T.C

MESTRA
by @boot CE Dispositif médical

Articulateur

S à 2 points)

fonctionnel

Fabrique en laiton et en acier inoxydable.
Mouvements de latéralité.



REF. 010040

39€ T.T.C

78 mm
115 mm
126 mm
0,3 kg

Articulateur balancé

léger



REF. 010090

85€ T.T.C

130 mm
125 mm
160 mm
0,6 kg

Articulateur balancé

léger



REF. 010090B

79€ T.T.C

130 mm
125 mm
160 mm
0,6 kg

Articulateur condyloire magnétique



REF. 010185

62€ T.T.C

95 mm
130 mm
100 mm
0,34 kg

Articulateurs plastiques jetables



100 unités

REF. 010147


22€ T.T.C



100 unités

REF. 010148

22€ T.T.C




NOUVEAU

Etablis pour 1 ou 2 postes de travail




REF. 100304
3.495 € T.T.C



- 2 Etablis professionnels de qualité.
- 2 Connexion 220 V
- 2 Il est pourvu de tous les accessoires nécessaires au prothésiste
- Pré-installé pour le gaz (robinet en façade).
- 2 Equipé d'une pratique cheville aspirante qui s'accouple parfaitement avec notre box de travail Orión (Ref. 080214)




REF. 100303
2.494 € T.T.C



Etabli

Etabli 1place structure acier dessus Bouleau mélaminé. Equipé de 2 prises, 1 étagère, un tiroir, prédisposition pour une cheville aspirante. Orifices pour recevoir une soufflette et un micro-moteur

Le montage est simple.



REF. 100301
879€ T.T.C




Petit établi complet

- 2 Etabli métal, dessus mélaminé+étagère.
- 2 Siège ergonomique REF. 100300
- 2 Mini tour à polir +2 plateaux.
- 2 Micromoteur.
- 2 Lampe LED.

OFFRETS:

- 2 Loupe de table.
- 2 Porte-fraises magnétique.



REF. 100301K2
2.490 € T.T.C



Siège ergonomique



1 mouvement de levage

Sans roues
REF. 100297
277€ T.T.C



1 mouvement de levage

Avec roues
REF. 100298
277€ T.T.C



Permet 4 réglages différents: hauteur et inclinaison du siège et hauteur et angle d'inclinaison du dossier.

REF. 100299
329€ T.T.C



REF. 100300
355€ T.T.C

Roues avec freins de sécurité (EN 1335-2:2009)

Roues avec freins de sécurité (EN 1335-2:2009)

OFFRES ETE| Laboratoire

Du 1er juin au 15 decembre, 2025




MESTRA

Plateaux porte-travaux

145 mm
190 mm
140 mm
0,2kg (unité)

Barre de support
REF. 100060
39€ T.T.C

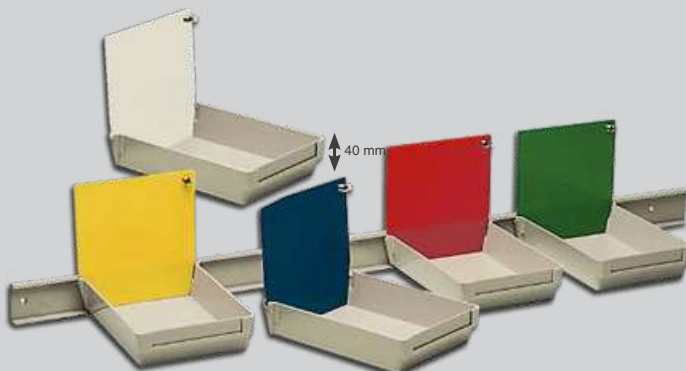

Jaune
Bleu
Rouge
Vert
Blanc

REF.
100050
REF.
100052
REF.
100054

10 unités, d'une couleur


94 € T.T.C



Plateaux portetravauxgrand modèle

145 mm
205 mm
195 mm
0,3kg (unité)

Barre de support
REF. 100060
39€ T.T.C

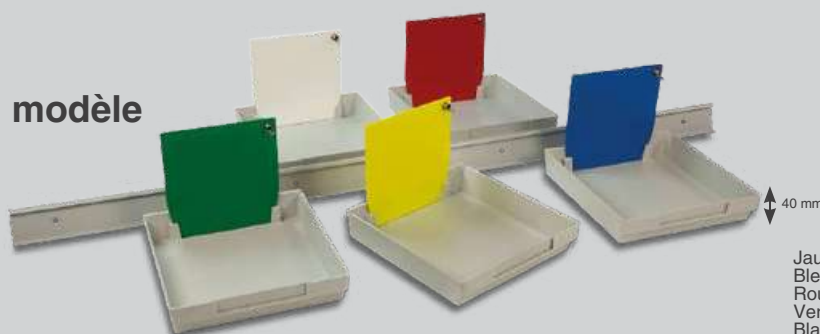

Jaune
Bleu
Rouge
Vert
Blanc

REF.
100062
REF.
100064
REF.
100066

10 unités, d'une couleur

107 € T.T.C



Plateaux de travail rehaussés

145 mm
155 mm
145 mm
0,2kg (unité)

Barre de support
REF. 100060
39€ T.T.C



Jaune
Bleu
Rouge
Vert
Blanc

REF.
100071
REF.
100072
REF.
100073

10 unités, d'une couleur

81 € T.T.C



NOUVEAU

Plateaux portetravaux(bureau)

* Non compatible avec chariot Ref. 100048 ou avec barre support Ref. 100060

210 mm
150 mm
140 mm
0,3kg (unité)



Jaune
Bleu
Rouge
Violet
Blanc

REF.
100043
REF.
100044
REF.
100045

10 unités, d'une couleur

32 € T.T.C



Chariot porte-plateaux

1350 mm
820 mm
850 mm

REF. 100048

447€ T.T.C



Chariot
porte-plateaux
+plateaux de travail
complets (30 P.M.+20 G.M.)

REF. 100048-50

883€ T.T.C

Chariot
porte-plateaux
+plateaux de travail
complets (60 P.M.)

REF. 100048-60

942€ T.T.C




Loupes de travail bio-art

Légeres, pratiques et avec une excellente vision claire et panoramique. La loupe est indispensable pour le travail du cabinet et du laboratoire.

Fabriquées avec de la résine CR-39 elles

offrent une plus grande résistance à l'abrasion et une excellente transparence.

Dimensions de l'emballage:
21 x 16 x 3,5 cm.
Poids : 65g.

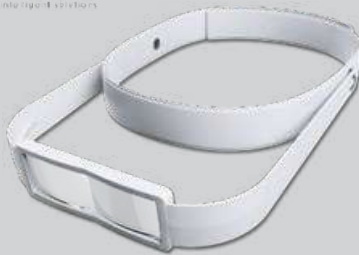

OFFRE DE LANCEMENT

Augmentation 2,5 x Augmentation 3,5 x

REF.100076

44€ T.T.C

REF.100077

44€ T.T.C



NOUVEAU

Lampe LED

LE BEST SELLER!



- 84 LEDs grandes
- Température de couleur 6000 K
- Intensité lumineuse réglable tactile.
- Sans scintillement.
- Avec pince pour fixation à la table.

REF. 100288

SUPEROFFRE 130€ T.T.C

Lampe LED



- 90 LEDs grandes
- Température de couleur 6000-7000 K
- Intensité lumineuse réglable par touche.
- Avec pince pour fixation à la table.

REF. 100289

SUPER OFFRE 130€ T.T.C

Lampe LED



- 117 LEDs
- Température de couleur 5600-6000 K
- Avec pince pour fixation à la table

REF. 100290

SUPEROFFRE 130€ T.T.C

Loupe éclairante LED



- 90 LEDs blancs
- Diamètre loupe 190 mm
- Avec pince d'accroche pour établi

Loupes de 3 dioptries
REF. 100287

Loupes de 5 dioptries
REF. 100287-5x

SUPER OFFRE 124€ T.T.C

Accessoires pour lampe et loupe

REF. 100287 - REF. 100288



NOUVEAU

Support à roulettes

REF. 100288-1

76€ T.T.C



REF. 100288-0

Support pince étau



REF. 100288-0

Support mural



REF. 100288-0

Support de table vissé



25 cm



REF. 100288-0

Socle table

Lampe LED

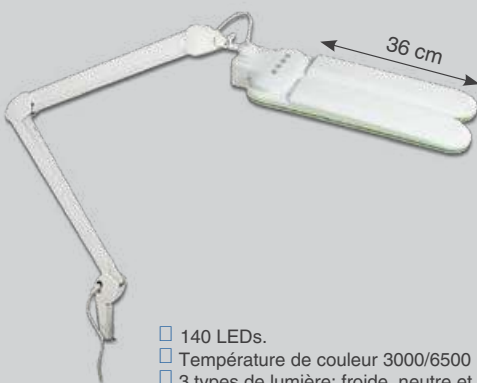

Pivote jusqu'à 180°

REF. 100289V

156€ T.T.C

- 140 LEDs.
- Température de couleur 3000/6500 K
- 3 types de lumière: froide, neutre et chaude.
- Intensité lumineuse réglable par touche.
- Avec pince de table.



Lumière froide
1 ligne

Lumière neutre
2 lignes

Lumière chaude
1 ligne

NOUVEAU



MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)

Offre valable sauf erreur typographique ou fin de stock. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003